




CHAPPEE
法 国 厦 贝



豪华型 燃气壁挂炉

INITIA PLUS



1842年，Armand CHAPPEE先生在PORT Brillet Sarthe创立了法国厦贝公司，历经170多年的蓬勃发展，法国厦贝凭借其深厚的技术底蕴及不断探索的进取精神，成为欧洲百年经典品牌。其核心产品燃气壁挂炉和落地铸铁锅炉，以其精湛的制造工艺，优异的产品性能，一直领跑于欧洲的锅炉行业。

在法国，CHAPPEE（厦贝）作为BDR集团旗下的旗舰品牌常年畅销，倍受欢迎。拥有丰富的产品系列，包括：壁挂炉，落地炉，太阳能产品，空气源热泵，不锈钢散热器等，多年来一直为广大用户提供全方位的采暖及生活热水解决方案，并获得了20,000多家安装公司的认可。在法国，只要涉及锅炉安装，不管是壁挂式，落地式还是标准型或者高效型，CHAPPEE（厦贝）无疑是消费者的首选。

CHAPPEE（厦贝）今日的成功源于自身不断创新，多年来致力于开发投资少，耗能低，高环保的供暖产品；不断突破自我的冷凝技术，生物能可再生技术，将锅炉与太阳能设备及热泵设备完美结合在一起的系统安装，给消费者提供了多重的选择方案。在铸铁锅炉领域，通过工程师的不断开发创新，厦贝铸铁锅炉产品使用寿命更加长久，赢得了国内外的广泛好评，在那些天然气不足的地方，最新的冷凝式燃油锅炉便是最好的选择。



- | | |
|-------------|--|
| 1842 | Armand CHAPPEE先生正式在Part Brillet Sarthe成立法国厦贝公司 |
| 1865 | 开始生产民用铸铁锅炉 |
| 1897 | 研发生产高档铸铁和钢制暖气片 |
| 1900 | Louis CHAPPEE在巴黎国际博览会上首次推出锅炉/暖气片采暖系统概念 |
| 1929 | 迁址到巴黎近郊的SOISSONS（索瓦松）正式生产铸铁和钢制锅炉 |
| 1965 | 正式生产钢制暖气片，年产100万片 |
| 1967 | 在PESSAC（佩萨克）设立工厂生产燃烧器，年产量8万台 |
| 1974 | 研发并生产钢制锅炉、烟气冷凝回收器和换热器 |
| 1995 | 正式进入中国市场 |
| 2009 | 加入BDR THREMEA（喜德瑞集团） |
| 2016 | 全球同步上市POWER HTE EVOLUTION冷凝式落地炉 |



24kW或31kW，采暖面积（50–280m²）
生活热水14.3或17.8升/分钟

31kW单供暖可配置换热水箱提供
更充足更舒适的卫生热水

- 超大液晶显示屏,全数字及按键控制
- 新型卫生热水预热功能
- 新型热交换器,锅炉效率可达★★★级
- 新型水力模块,集合了电动三通阀
- 全面的防冻保护和防锁死功能
- 新型卫生热水流量传感器,确保卫生热水更大的合适性
- 可与CHAPPEE太阳能系统连接
- 内置气候补偿功能（室外温度传感器为选配件）

燃烧系统

- 钢制燃烧器
- 电子点火
- 渐进式点火设计
- 燃气阀自动比例调节

水力系统

- 主换热器由铜管制成，外涂防腐涂层
- 自动旁通
- 系统每24小时自动运行水泵和三通阀防止水泵及三通阀粘死
- 采暖安全阀设置压力3bar



温度调节系统

- 两种采暖温度调节范围：30/85℃,30/45℃
- 内置气候补偿功能
（选配室外温度传感器即可实现此功能）

控制系统

- 主换热器配有过热保护温控器
- 水压开关防止锅炉在缺水状态下运行
- 空气压差开关确保烟气安全排出
- NTC电子温度传感控制器
- 全面防冻装置
- 电子温度计
- 采暖压力表

参数		采暖/卫生热水两用型		单采暖型	
		2.24FF	2.31FF	1.24FF VM	1.31FF VM
最大输入功率	kW	26.9	33.3	26.9	33.3
最大输出功率	kW	25	31	25	31
最小输入功率	kW	10.6	11.9	10.6	11.9
最小输出功率	kW	9.3	10.4	9.3	10.4
欧盟能效等级 (92/42/CEE)		★★★	★★★	★★★	★★★
中国能效标识等级		二级	二级	二级	二级
额定热效率	%	92.9	93.1	92.9	93.1
30%额定热输出时的效率	%	90.2	90.8	90.2	90.8
膨胀水箱容量/预充压力	l/bar	8/0.5	10/0.5	8/0.5	10/0.5
采暖系统最大工作压力	bar	3	3	3	3
采暖系统温度调节范围	°C	30/85~30/45	30/85~30/45	30/85~30/45	30/85~30/45
卫生热水温度调节范围	°C	35/60	35/60	—	—
卫生热水出水量 ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ 时)	l/min	14.3	17.8	—	—
卫生热水出水量 ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ 时)	l/min	10.2	12.7	—	—
卫生热水最小工作压力	bar	0.2	0.2	—	—
卫生热水系统最大工作压力	bar	8	8	—	—
卫生热水最小启动流量	l/min	2.5	2.5	—	—
同轴烟道系统 $\phi 60/100$ 最大安装长度	m	5	4	5	4
最高排烟温度	°C	135	145	135	145
最低排烟温度	°C	100	110	100	110
外形尺寸 (高×宽×深)	mm	763×450×345			
净重	kg	38	40	33	38
燃气类型		天然气/液化石油气			
耗电功率	W	135	165	135	165
防水防潮等级		IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

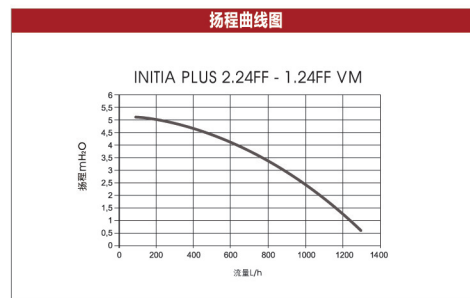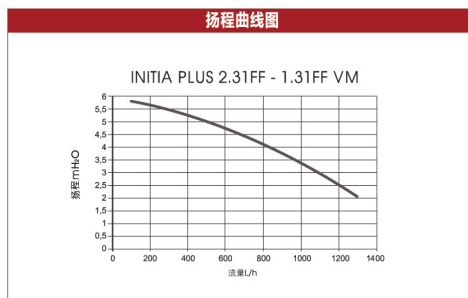

备注				接口尺寸				
MR	采暖供水	RR	采暖回水	燃气	生活热水		供暖系统	
ES	生活热水入口	US	生活热水出水	GAS	ES	US	RR	MS
GAS	燃气进气			G3/4"	G1/2"	G1/2"	G3/4"	G3/4"

注: 水箱热媒水供水接口尺寸G3/4" (1.24FF VM & 1.31FF VM)



我们的服务



服务热线

始终贴近客户，做值得信赖的服务。



定制化服务

专业的售前解决方案中心为您量身定制解决方案。专业的服务工程师根据您的使用习惯和锅炉实际情况，提供专业的建议和定制化服务，保证锅炉高效、安全运行的同时，为您节省不必要的花费，减少不必要的打扰。



锅炉保养

保养6大法则，为您提供专业养护
常规检查 杂质清理
功能检查 清洗除垢
积灰清理 专业检测



系统冲洗

轻松4步，让系统恢复年轻
清洗 冲洗 中和 清洗
清洗套餐(散热系统清洗/全系统清洗)



水质分析

了解系统水质，采取预防补救措施。
让您更安心



系统保护剂检测

防腐防水垢，保证系统长期高效运行



指导使用



合理化建议

根据您的使用习惯和检测保养状况，
为您提供下次最佳保养时间和合理化
保养建议，让服务恰到好处



健全的服务网络

喜德瑞旗下品牌进入中国近20年，已经拥有完善的服务网络，他们就在您身边，只要您一个电话，随时上门为您服务。



专业的服务队伍

每年超过1000人次在喜德瑞供暖学院接受过专业的技术培训，专业的技能和专业的维修保养工具，为您提供专业的服务。



纯正原装进口配件

喜德瑞保证所有配件为纯正的原厂进口配件，三级配件储备体系和快速的物流通道，保证配件充足、及时的供应。



服务承诺

- 免费提供售前咨询、选型、设计方案
- 免费提供各种培训服务
- 免费提供商用项目安装、调试指导
- 本公司产品由中国人民财产保险公司PICC承保
- 免费建立客户档案，免费提供客户关怀，100%回访

温馨提醒!

定期清洗保养可以提高壁挂炉的换热效率，降低能耗延长使用寿命增加壁挂炉运行的安全性
锅炉保养需由授权的专业人员进行，建议每年4月至9月进行锅炉及系统的清洗保养。



Warm
Life for
为生活定制温暖



喜德瑞热能技术(天津)有限公司

地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1410室 邮编: 100020

电话: +86-10-65888700 传真: +86-10-65884834 网址: www.chappeechina.com

技术服务热线: 400 6688 700



喜德瑞e家App



喜德瑞中国