


CHAPPEE
法 国 厦 贝



高档型 燃气壁挂炉

INITIA PRO



1842年，Armand CHAPPEE先生在PORT Brillet Sarthe创立了法国厦贝公司，历经170多年的蓬勃发展，法国厦贝凭借其深厚的技术底蕴及不断探索的进取精神，成为欧洲百年经典品牌。其核心产品燃气壁挂炉和落地铸铁锅炉，以其精湛的制造工艺，优异的产品性能，一直领跑于欧洲的锅炉行业。

在法国，CHAPPEE（厦贝）作为BDR集团旗下的旗舰品牌常年畅销，倍受欢迎。拥有丰富的产品系列，包括：壁挂炉，落地炉，太阳能产品，空气源热泵，不锈钢散热器等，多年来一直为广大用户提供全方位的采暖及生活热水解决方案，并获得了20,000多家安装公司的认可。在法国，只要涉及锅炉安装，不管是壁挂式，落地式还是标准型或者高效型，CHAPPEE（厦贝）无疑是消费者的首选。

CHAPPEE（厦贝）今日的成功源于自身不断创新，多年来致力于开发投资少，耗能低，高环保的供暖产品；不断突破自我的冷凝技术，生物能可再生技术，将锅炉与太阳能设备及热泵设备完美结合在一起的系统安装，给消费者提供了多重的选择方案。在铸铁锅炉领域，通过工程师的不断开发创新，厦贝铸铁锅炉产品使用寿命更加长久，赢得了国内外的广泛好评，在那些天然气不足的地方，最新的冷凝式燃油锅炉便是最好的选择。



- | | |
|-------------|--|
| 1842 | Armand CHAPPEE先生正式在Part Brillet Sarthe成立法国厦贝公司 |
| 1865 | 开始生产民用铸铁锅炉 |
| 1897 | 研发生产高档铸铁和钢制暖气片 |
| 1900 | Louis CHAPPEE在巴黎国际博览会上首次推出锅炉/暖气片采暖系统概念 |
| 1929 | 迁址到巴黎近郊的SOISSONS（索瓦松）正式生产铸铁和钢制锅炉 |
| 1965 | 正式生产钢制暖气片，年产100万片 |
| 1967 | 在PESSAC（佩萨克）设立工厂生产燃烧器，年产量8万台 |
| 1974 | 研发并生产钢制锅炉、烟气冷凝回收器和换热器 |
| 1995 | 正式进入中国市场 |
| 2009 | 加入BDR THREMEA（喜德瑞集团） |
| 2016 | 全球同步上市POWER HTE EVOLUTION冷凝式落地炉 |



产品特点



18kW或24kW，采暖面积（50—180m²）
生活热水10.3或13.7升/分钟

- 采暖和生活热水两用
- 人性化设计，外观小巧，结构紧凑，完美的展现了小身材、大智慧的特点
- 数字控制面板结合了LCD和按钮控制
- 分别独立的采暖及卫生热水温度控制系统
- 水力模块集合了电动三通阀
- 全面的防冻保护系统
- 可与CHAPPEE太阳能系统连接
- 内置气候补偿功能（室外温度传感器为选配件）

燃烧系统

- 钢制燃烧器
- 电子点火
- 渐进式点火设计
- 燃气阀自动比例调节

水力系统

- 主换热器由铜管制成，外涂防腐涂层
- 自动旁通
- 系统每24小时自动运行水泵和三通阀防止水泵及三通阀粘死
- 采暖安全阀设置压力为3bar

温度调节系统


- 两种采暖温度调节范围：30/85℃, 30/45℃
- 内置气候补偿功能
(选配室外温度传感器即可实现此功能)

控制系统


- 主换热器配有过热保护温控器
- 水压开关防止锅炉在缺水状态下运行
- 空气压差开关确保烟气安全排出
- NTC电子温度传感控制器
- 全面防冻装置
- 电子温度计
- 采暖压力表

采暖/卫生热水两用型

参数		2.18FF	2.24FF
最大输入功率	kW	19.4	25.8
最大输出功率	kW	18	24
最小输出功率	kW	9.3	9.3
欧盟能效等级 (92/42/CEE)		★★★	★★★
中国能效标识等级		二级	二级
额定热效率	%	93	93
膨胀水箱容量/预充压力	l/bar	6/0.5	6/0.5
采暖系统最大工作压力	bar	3	3
采暖系统温度调节范围	°C	30/85~30/45	30/85~30/45
卫生热水温度调节范围	°C	35/60	35/60
卫生热水出水量 ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ 时)	l/min	10.3	13.7
卫生热水出水量 ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ 时)	l/min	7.4	9.8
卫生热水最小启动流量	l/min	2	2
卫生热水最小工作压力	bar	0.15	0.15
卫生热水系统最大工作压力	bar	8	8
同轴烟道系统 $\phi 60/100$ 最大安装长度	m	5	5
最高排烟温度	°C	135	146
最低排烟温度	°C	116	116
外形尺寸 (高 $\times$ 宽 $\times$ 深)	mm	730 $\times$ 400 $\times$ 299	730 $\times$ 400 $\times$ 299
净重	kg	33	33
燃气类型		天然气/液化石油气	
额定天然气进气压力	mbar	20	20
电源电压	V	220	220
额定电功率	W	130	130
防水防潮等级		IPX5D	IPX5D

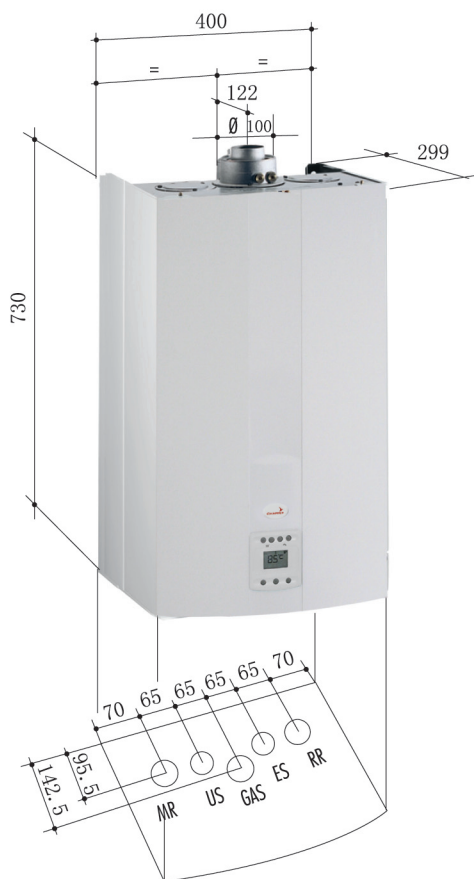

扬程曲线图

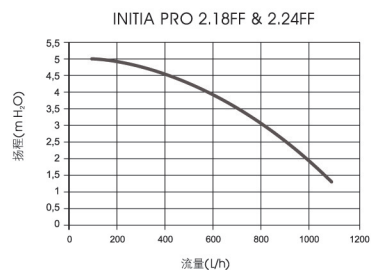

接口尺寸

燃气	生活热水		供暖系统	
GAS	ES	US	RR	MS
G3/4"	G1/2"	G1/2"	G3/4"	G3/4"

备注

MR	采暖供水	RR	采暖回水
ES	生活热水入口	US	生活热水出水
GAS	燃气进气		



服务热线

始终贴近客户，做值得信赖的服务。



定制化服务

专业的售前解决方案中心为您量身定制解决方案。专业的服务工程师根据您的使用习惯和锅炉实际情况，提供专业的建议和定制化服务，保证锅炉高效、安全运行的同时，为您节省不必要的花费，减少不必要的打扰。



锅炉保养

保养6大法则，为您提供专业养护
常规检查 杂质清理
功能检查 清洗除垢
积灰清理 专业检测



系统冲洗

轻松4步，让系统恢复年轻
清洗 冲洗 中和 清洗
清洗套餐(散热系统清洗/全系统清洗)



水质分析

了解系统水质，采取预防补救措施。
让您更安心



系统保护剂检测

防腐防水垢，保证系统长期高效运行



指导使用



合理化建议

根据您的使用习惯和检测保养状况，
为您提供下次最佳保养时间和合理化
保养建议，让服务恰到好处



健全的服务网络

喜德瑞旗下品牌进入中国近20年，已经拥有完善的服务网络，他们就在您身边，只要您一个电话，随时上门为您服务。



专业的服务队伍

每年超过1000人次在喜德瑞供暖学院接受过专业的技术培训，专业的技能和专业的维修保养工具，为您提供专业的服务。



纯正原装进口配件

喜德瑞保证所有配件为纯正的原厂进口配件，三级配件储备体系和快速的物流通道，保证配件充足、及时的供应。



服务承诺

- 免费提供售前咨询、选型、设计方案
- 免费提供各种培训服务
- 免费提供商用项目安装、调试指导
- 本公司产品由中国人民财产保险公司PICC承保
- 免费建立客户档案，免费提供客户关怀，100%回访

温馨提醒!

定期清洗保养可以提高壁挂炉的换热效率，降低能耗延长使用寿命增加壁挂炉运行的安全性
锅炉保养需由授权的专业人员进行，建议每年4月至9月进行锅炉及系统的清洗保养。



Warm
Life for
为生活定制温暖



喜德瑞热能技术(天津)有限公司

地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1410室 邮编: 100020

电话: +86-10-65888700 传真: +86-10-65884834 网址: www.chappeechina.com

技术服务热线: 400 6688 700



喜德瑞e家App



喜德瑞中国