



家用型



冷凝式 燃气壁挂炉

INITIA PLUS HTE





产品特点

三大系统为您的温暖生活保驾护航！

○ 水力系统

电动三通转换阀
AISI 316L不锈钢全预混燃烧器
带隔音复合材料外壳的AISI 316L不锈钢热交换器
卫生热水不锈钢板式热交换器（两用型）
带电子风速调节系统的比例调节风机
自动旁通
带自动排气阀的低能耗变频水泵
系统每24小时自动运行水泵和三通转换阀一次，
防止水泵或三通阀粘死
采暖系统安全阀的设置压力为3bar

○ 温度控制系统

内置气候补偿功能（室外温度传感器为选配件）
带气候补偿功能的远程控制器（选配件）
采暖系统定期（选配件）

○ 控制系统

主热交换器上配有过热保护温控器
水压开关防止锅炉在缺水状态下运行
烟气超温保护
通过NIC传感器的电子温度控制
全面防冻保护功能
电子温度计
采暖系统压力表

膨胀水箱

膨胀水箱位于锅炉左侧，方便定期维护、
检查



冷凝水回收装置

易检查



比例调节风机



电动三通阀

全面的防冻保护功能



不锈钢热交换器

配有隔音外壳，保证
锅炉低噪运行



燃烧器

双层 AISI 316L 不锈
钢燃烧室，燃烧效率
高

电控系统

内置气候补偿功能（室外温度传感器为选配件） 双CPU微处理器新型电控系统具有水泵及电动三通阀的防粘死功能



THINK远程控制器

该房间单元用于控制被加热空间的温度，它不仅是一个比调气候控制器，能够通过调节锅炉供水温度获得所需的房间温度，同时它还是一个编程器。可以设置包括并联锅炉和各种低温供暖区域在内的采暖系统的参数。



AGU2.550—插入式可编程单元

可用于
混水回路控制
太阳能系统控制
回水温度传感器
生活热水管理



OCI345—并联连接接口



RVS46—混水区域气候控制器

用于一个混水区域 [通常为低温区域] 的采
暖调节与控制，它不仅可以控制受控区域的
一个混水阀，一个水泵和一个供水温度探头，
还可以通过连接总线与锅炉电路板交换数据。




AVS75—可编程外部单元

可用于
混水回路控制
太阳能系统控制
回水温度传感器



产品参数

参数		单采暖型		采暖/卫生热水两用型		
		1.24	1.28	2.24	2.28	2.33
最大供暖热输入	kW	24.7	28.9	20.6	24.7	28.9
卫生热水额定热输出	kW	-	-	24.0	28.0	33.0
最大供暖热输出80/60°C	kW	24.0	28.0	20.0	24.0	28.0
最大供暖热输出50/30°C	kW	26.1	30.5	21.8	26.1	30.6
最小热输出80/60°C	kW	4.0	4.7	4.0	4.7	5.5
最小热输出50/30°C	kW	4.3	5.0	4.3	5.0	6.0
欧盟能效等级 (92/42/CEE)		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
中国能效等级		一级	一级	一级	一级	一级
额定效率80/60°C	%	97.6	97.6	97.6	97.6	97.7
额定效率50/30°C	%	105.7	105.7	105.8	105.8	105.8
部分负荷效率 (30%)	%	107.6	107.6	107.6	107.6	107.7
生活热水产量 ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)	l/min	-	-	13.8	16.1	18.9
生活热水产量 ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$)	l/min	-	-	9.8	11.5	13.5
卫生热水系统的最小水流量	l/min	-	-	2	2	2
NOX等级 (EN 483)		5	5	5	5	5
供暖系统最大工作压力	bar	3				
供暖回路水温调节范围	°C	25~80				
生活热水水温调节范围	°C	35~60				
最大烟气流量	kg/s	0.012	0.014	0.012	0.014	0.016
最小烟气流量	kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
最高排烟温度	°C	80				
外形尺寸 (h x w x d)	mm	763 x 450 x 345				
净重	kg	34.5	36	36	36	38
燃气类型		天然气/液化石油气				
耗电功率	W	120	135	120	135	135
防水防潮等级		IPX5D				

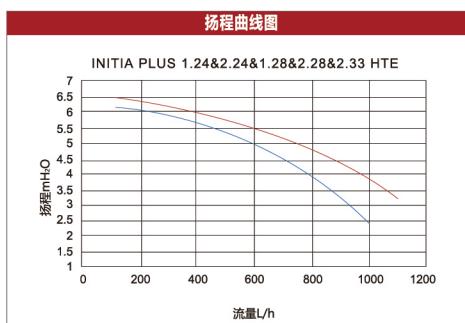

燃气	生活热水		供暖系统		
	GAS	ES	US	RR	MS
3/4"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"

备注			
MR	采暖供水	RR	采暖回水
ES	生活热水入口	US	生活热水出水
GAS	燃气进气	SC	冷凝水排水



我们的服务



服务热线

始终贴近客户，做值得信赖的服务。



定制化服务

专业的售前解决方案中心为您量身定制解决方案。专业的服务工程师根据您的使用习惯和锅炉实际情况，提供专业的建议和定制化服务，保证锅炉高效、安全运行的同时，为您节省不必要的花费，减少不必要的打扰。



保养6大法则，为您提供专业养护
常规检查 杂质清理
功能检查 清洗除垢
积灰清理 专业检测



轻松4步，让系统恢复年轻
清洗 冲洗 中和 清洗
清洗套餐(散热系统清洗/全系统清洗)



了解系统水质，采取预防补救措施。
让您更安心



防腐防水垢，保证系统长期高效运行



指导使用



根据您的使用习惯和检测保养状况，
为您提供下次最佳保养时间和合理化
保养建议，让服务恰到好处



健全的服务网络

喜德瑞旗下品牌进入中国近20年，已经拥有完善的服务网络，他们就在您身边，只要您一个电话，随时上门为您服务。



专业的服务队伍

每年超过1000人次在喜德瑞供暖学院接受过专业的技术培训，专业的技能和专业的维修保养工具，为您提供专业的服务。



纯正原装进口配件

喜德瑞保证所有配件为纯正的原厂进口配件，三级配件储备体系和快速的物流通道，保证配件充足、及时的供应。



服务承诺

- 免费提供售前咨询、选型、设计方案
- 免费提供商用项目安装、调试指导
- 免费建立客户档案，免费提供客户关怀，100%回访
- 免费提供各种培训服务
- 本公司产品由中国人民财产保险公司PICC承保

温馨提醒!

定期清洗保养可以提高壁挂炉的换热效率，降低能耗延长使用寿命增加壁挂炉运行的安全性

锅炉保养需由授权的专业人员进行，建议每年4月至9月进行锅炉及系统的清洗保养。



厦贝|CHAPPEE

1842年，Armand CHAPPEE先生在PORT Brillet Sarthe创立了法国厦贝公司，历经170多年的蓬勃发展，法国厦贝凭借其深厚的技术底蕴及不断探索的进取精神，成为欧洲百年经典品牌。其核心产品燃气壁挂炉和落地铸铁锅炉，以其精湛的制造工艺，优异的产品性能，一直领跑于欧洲的锅炉行业。

在法国，CHAPPEE（厦贝）作为BDR集团旗下的旗舰品牌常年畅销，倍受欢迎。拥有丰富的产品系列，包括：壁挂炉，落地炉，太阳能产品，空气源热泵，不锈钢散热器等，多年来一直为广大用户提供全方位的采暖及生活热水解决方案，并获得了20,000多家安装公司的认可。在法国，只要涉及锅炉安装，不管是壁挂式，落地式还是标准型或者高效型，CHAPPEE（厦贝）无疑是消费者的首选。

CHAPPEE（厦贝）今日的成功源于自身不断创新，多年来致力于开发投资少，耗能低，高环保的供暖产品；不断突破自我的冷凝技术，生物能可再生技术，将锅炉与太阳能设备及热泵设备完美结合在一起的系统安装，给消费者提供了多重的选择方案。在铸铁锅炉领域，通过工程师的不断开发利用，厦贝铸铁锅炉产品使用寿命更加长久，赢得了国内外的广泛好评，在那些天然气不足的地方，最新的冷凝式燃油锅炉便是最好的选择。

2009年，有着一百六十多年历史的法国CHAPPEE、英国BAXI集团与荷兰DeDietrich Remeha集团宣布合并，成立BDR THERMEA集团。



1842	Armand CHAPPEE先生正式在Part Brillet Sarthe成立法国厦贝公司
1865	开始生产民用铸铁锅炉
1897	研发生产高档铸铁和钢制暖气片
1900	Louis CHAPPEE在巴黎国际博览会上首次推出锅炉/暖气片采暖系统概念
1929	迁址到巴黎近郊的SOISSONS（索瓦松）正式生产铸铁和钢制锅炉
1965	正式生产钢制暖气片，年产100万片
1967	在PESSAC（佩萨克）设立工厂生产燃烧器，年产量8万台
1974	研发并生产钢制锅炉、烟气冷凝回收器和换热器
1983	成立法国国际暖通公司（C.I.C.H）
1999	加入英国BAXI集团
2003	正式更名为法国BAXI股份有限公司（BAXI.S.A）
2009	BAXI集团和荷兰Remeha集团合并，新集团为BDR THERMEA



Warm
Life
for
为生活订制 温暖



喜德瑞热能技术(天津)有限公司

地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1410室 邮编: 100020

电话: +86-10-65888700 传真: +86-10-65884834 网址: www.chappeechina.com

技术服务热线: 400 6688 700



喜德瑞e家App



喜德瑞中国